TAIYO SHOW CASE NEW

冷蔵対面クローズショーケース(高湿タイプ)

温度 0℃ 湿度 90%



Option

- ■棚追加(LED 照明)
- ■サービスコンセント ■キャスター
- ■天井カラーガラス
- ■棚カラーガラス
- ■天井・腰部シート

■冷却器耐食塗装













■仕様一覧表


	主な	用途	スイーツ		
型式			RPH-184M	TPH-184M	
温度制御			コントローラー(デジタル)		
使用温度(℃)			0 ~ 8		
有効内容積(ℓ)			240	260	
外	W	間口(mm)	1800	1800	
外形寸法	D	奥行(mm)	750	750	
法	Н	高さ(mm)	1150	1150	
冷凍機出力(W)			600		
	単相 100	V 電力(W)	120		
電気特性	50/60Hz	電流(A)	1.25		
	三相 200	V 電力(W)	780/880		
	50/60Hz	電流(A)	3.0/3.2		
冷却方式			強制通風		
除霜			オフサイクル自動除霜		


■仕様図

RPH-184M











安全に関するご注意

- ■掲載製品は屋内用です。直射日光をさけ、 雨水のかからないところでご使用ください。
- ●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●据付工事、電気工事、給排水工事等が必要です。お買上の販売店 または専門業者にご相談ください。
- ●揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。 爆発する危険があります。
- ●食品の展示販売用としてご使用ください。庫内に医薬品や 学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下の原因になることがあります。







[適用範囲]

ショーケース及び薬液供給装置の設計及び製造

- ・型式については変更がある場合もあります。係員にお確かめください。
- ・このチラシは 2012 年 10 月現在のものです。
- ・このチラシに記載の仕様は予告なしに変更する場合があります。
- ・印刷条件により製品色が実際と異なる場合があります。


お問い合わせは下記へどうぞ

本 社/〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-11-21


TEL: 03-3492-6441 (代)

平塚製作所/〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮 3-26-1

TEL: 0463-22-2495 (代)

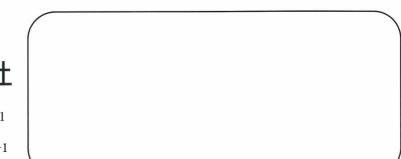



	項目	仕 様
	使用温度	05~50
	外形寸法	W(間口)×D750×H1150
	(mm)	W(間口)=1800
	有効内容積	
	天井	カラーガラス(オプション)
# .	腰部	シート貼り
الز4	野野	SUS-430HL
よシ	内板	SUS-430
_	里亚	ペアーガラス 高透過ガラス
	計画	ペアーガラス SUS枠引戸
	側	+15ガラス
:	冷却器	クロスフィンクーラー 強制通風式
年到	を 事権	空冷全密閉冷凍機内臓
茶肥	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	除霜	オフサイクル 自動除霜
	照明	LEDランプ
	4	棚板ガラス も5ガラス
	19 图出	ドレンバット
	製品重量	




※品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。

RPH-184		洋テクニカ株式会社		
名		+	<	
Σ			0	
Σ		:月日 7.20		
Y.I		製図年月	2012	
ス 文 文	1/ 50		ויט	





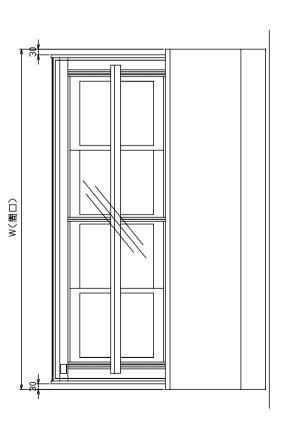

*品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。

01_10T			十二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	
4	₽		ı	\
	ΣΞ			U
Κ.Ά			F月日	7.20
I'A			製図年月日	
尺度	凡度 1/20			((

Σ